






PERGO-GLAM system

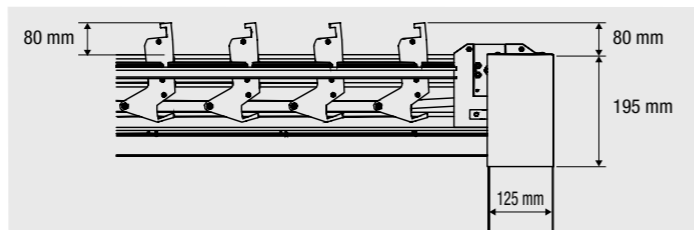

PERGO-GLAM system



DATOS TÉCNICOS - TECHNICAL DATA	
LÍNEA MÍNIMA MINIMUM WIDTH	1500 mm
LÍNEA MÁXIMA MAXIMUM WIDTH	4000 mm
SALIDA MÍNIMA MINIMUM PROJECTION	1500 mm
SALIDA MÁXIMA MAXIMUM PROJECTION	6000 mm
ALTURA MÍNIMA DE PASO MINIMUM PASSAGE HEIGHT	2500 mm

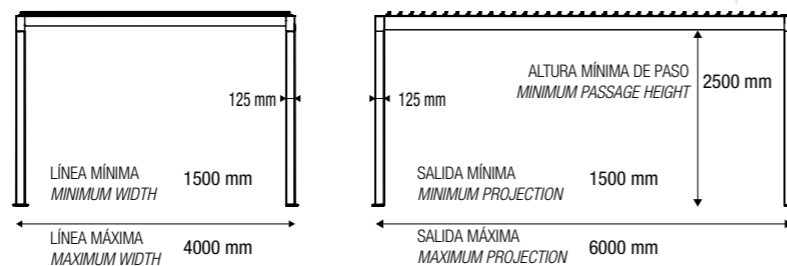

Resistencia al viento
Wind resistance
50 km/h

Resistencia al agua
Water resistance
30 mm/h

Resistencia a la nieve
Snow Resistance
75 kg/m²



www.siplan.com

Distribuido por:

DELEGACIÓN SEVILLA
Ctra. Sevilla - Málaga, km. 4,200
Políg. Ind. Bansur, nave 6
41500 ALCALÁ DE GUADAÍRA (Sevilla)
Teléf. (+34) 95 563 11 32
Fax (+34) 95 563 13 87
comercial@siplan.com
siplan@siplan.com

DELEGACIÓN ZARAGOZA
Avda. de Los Ángeles, 6-8
Políg. Ind. Centrovía
50196 LA MUELA (Zaragoza)
Teléf. (+34) 976 14 45 54
Fax (+34) 976 14 44 47
siplanzaragoza@siplan.com

DELEGACIÓN CANARIAS
Ctra. El Rosario, 41
Políg. Ind. Luz Y CIA, nave 22
38108 - Taco - La Laguna - Tenerife
Teléfs. (+34) 627 019 560 / 619 053 464
siplancanarias@siplan.com

EXPORT DEPARTMENT

Avda. de Los Ángeles, 6-8
Políg. Ind. Centrovía
50196 LA MUELA (Zaragoza)
Teléf. (+34) 976 14 45 54
Fax (+34) 976 14 44 47
export@siplan.com

100% made in CE
100% Warranty - 0% Risk

CATPERGOGLAM 1903 © minicreative.com



URBAN Garden

COLLECTION

Llueva, nieve o haga sol
rain, snow or shine
Qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il fasse soleil
Regen, Schnee oder Sonnenschein

PERGO-GLAM
system



Máximo confort, lamas orientables

Control total de la climatización

Comfort, orientable louvers

Total climate control


URBAN*Garden*
COLLECTION

Lamas orientables de 0° a 110°

Control total de la luz

Orientable louvers from 0° to 110°

Total light control

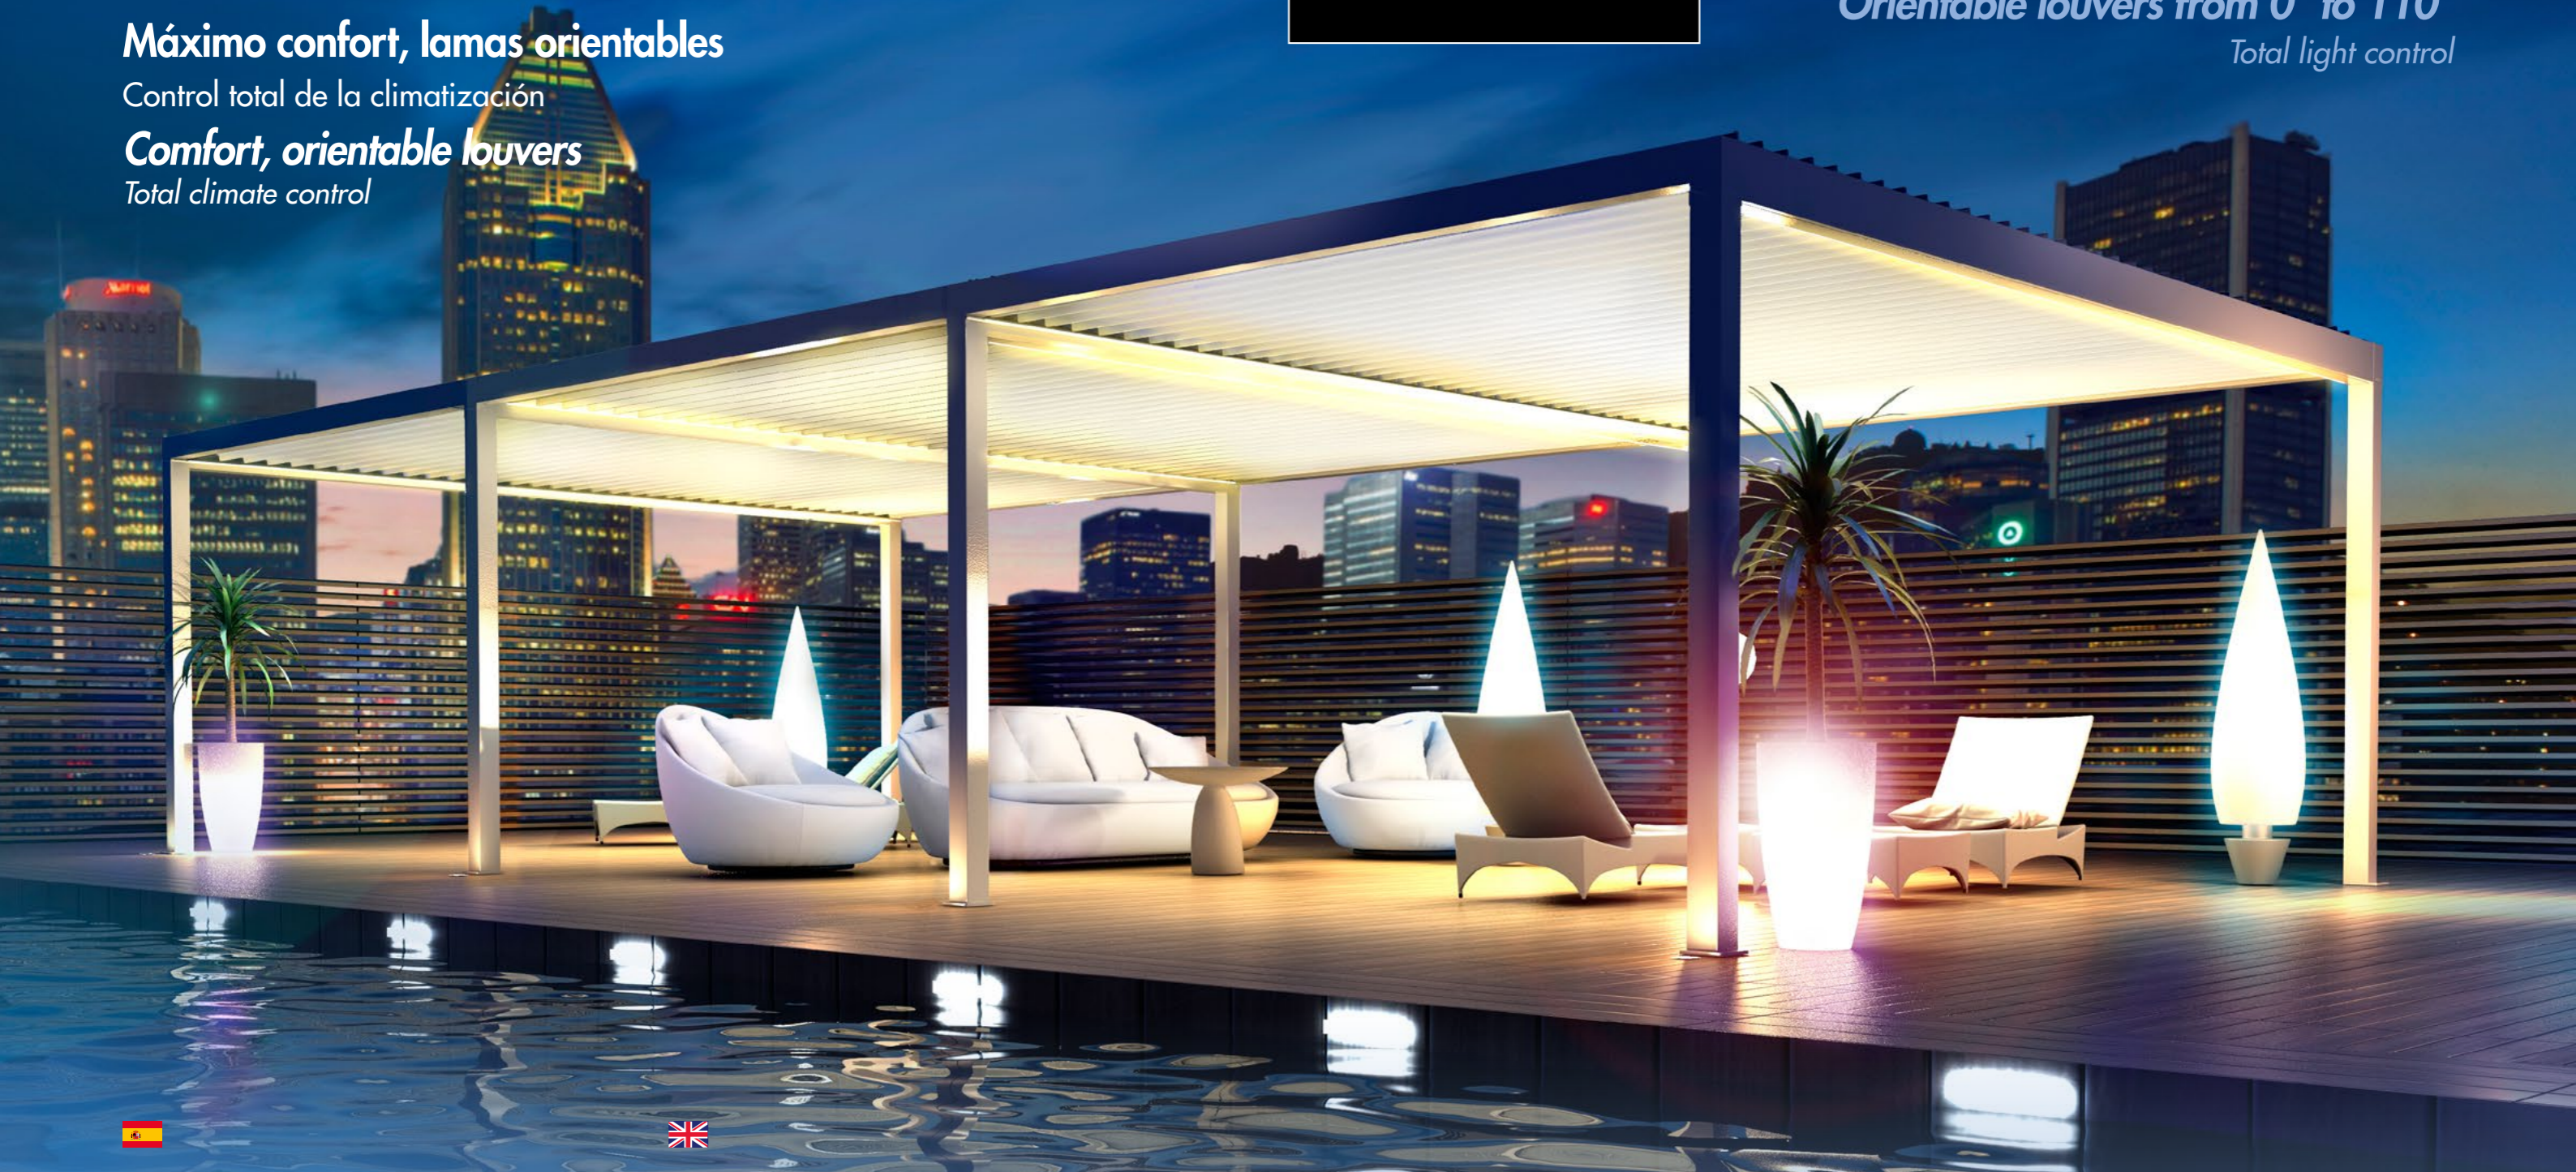

Es la última generación en sistemas de estructura de toldo plano, diseñado para crear coberturas horizontales rígidas con resistencia a todos los factores atmosféricos (sol, agua, viento y nieve).

La cobertura se compone de lamas de aluminio de 182 mm oscilantes, sobre una estructura perimetral de perfiles de 195x40 mm.

Un producto de alto nivel y a la vanguardia del sector, de fácil preparación y montaje rápido, que nos proporciona un acabado con gran presencia y funcionalidad.

Las medidas máximas por módulo son de 4 m de línea por 6 m de proyección, ensamblables modularmente.




It is the latest generation of flat awning systems, designed to create rigid horizontal coverage with resistance to all atmospheric factors (sun, water, wind and snow).

The coverage consists of variable aluminum slats (louvers) of 182 mm, on a perimeter structure of 195x40 mm guides.

A high-standard and cutting-edge product, easy and quick to assemble, which looks good and is functional.

Maximum measurements per module: line 4 meters by 6 meters projection, modular assembly.



Entre paredes
Between walls



Aislado
Free standing



A pared
Wall mounted