



BENEFICIOS PARA EL USUARIO FINAL

- Hasta 5 m de salida con toda la resistencia y seguridad exigible a un conjunto de tales dimensiones.
- Líneas espectaculares que alcanzan hasta 6,5 m con un solo juego de brazos.
- Incorporando más juegos de brazos con sus anclajes es posible obtener líneas de hasta 13 m.

VENTAJAS PARA EL INSTALADOR

- Montaje sobre barra cuadrada 50 x 50 mm para facilitar la instalación y reparto de pesos y esfuerzos.
- Soporte a pared de cuatro anclajes para mayor seguridad en grandes instalaciones.


BENEFITS FOR THE END USER

- It offers up to 5 m of projection combined with all the durability and safety required for a system of this size.
- Covers remarkable widths with only one set of arms – extends to a width of up to 6.5 m.
- With additional arms and anchors extends to a width of up to 13 m.

BENEFITS FOR THE PROFESSIONAL INSTALLER

- The easy application of the Monobloc system allows for simple anchoring of the awning mechanism on the 50 x 50 square bar, distributing weight and efforts.
- Wall bracket with four anchors for greater security in large installations.

Dimensiones máximas | Maximum dimensions (m)

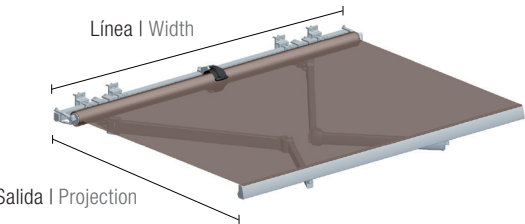

Nº. Brazos No Arms	Línea máx. Max. width	Salida máx. Max. projection
2	6,50	5,00
3	9,75	5,00
4	13,00	5,00

Accionamiento | Operation

- ☐ Manual
- ☒ Motorizado | Motorised
- ☒ Automatizado | Automated

Complementos | Accessories



Instalaciones habituales | Usual installations



Recomendado con brazos | Recommended with arms



ART-500

Sujeción | Mounting




Acabados | Finishes

Lacado según normativa QUALICOAT
Lacquer in accordance with QUALICOAT standards

Tornillería de acero inoxidable
Stainless steel screws and bolts

Clasificación | Classification

Normativa | Standards: UNE-EN 13561:2015




Compatible con brazos | Compatible with arms




Cotas | Dimensions (mm)


Instalación frontal | Wall mounting

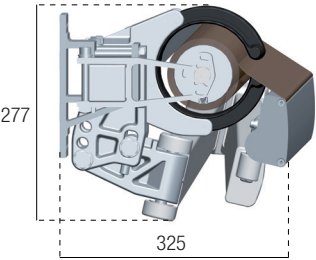

Instalación a techo | Ceiling mounting

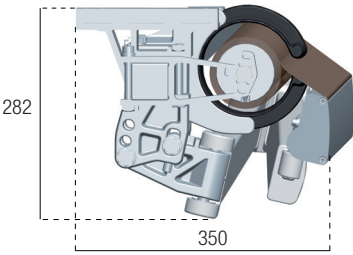


Soporte frontal/techo
Wall/ceiling support

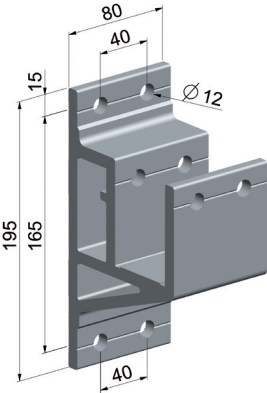


Grados de inclinación | Slope

Frontal | Wall

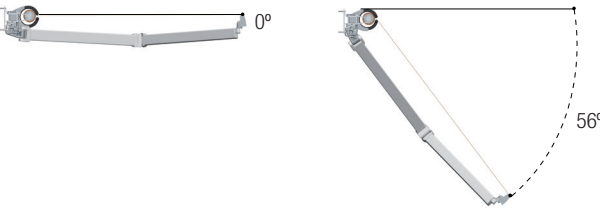

A techo | Ceiling

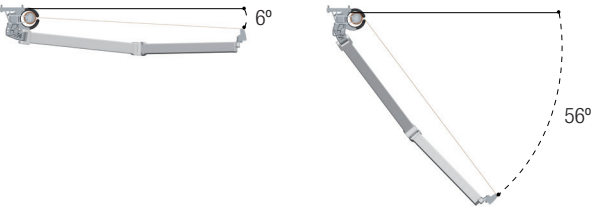

Líneas mínimas para brazos recomendados
Minimum width for recommended arms (m)

Salida Projection	Línea mínima Minimum width		
	2 Brazos 2 Arms	3 Brazos 3 Arms	4 Brazos 4 Arms
4,50	5,50	7,75	10,30
5,00	6,00	8,50	11,30

Dimensiones máx. para tejidos recomendados
Max. dimensions for recommended fabrics (m)

	Línea x salida Width x projection	2 Brazos 2 Arms	3 Brazos 3 Arms	4 Brazos 4 Arms
RECACRIL	RECACRIL	6,50 x 5,00	9,75 x 5,00	13,00 x 5,00
	RECSYSTEM	6,50 x 5,00	9,75 x 5,00	13,00 x 5,00
RECScreen	RecScreen 4000P - 1%	6,25 x 4,50	9,40 x 4,50	12,50 x 4,50
	RecScreen 7000 - 3%	6,00 x 5,00	9,00 x 5,00	12,00 x 5,00
	RecScreen RAINLESS	4,75 x 4,50	7,10 x 4,50	9,50 x 4,50

