



BENEFICIOS PARA EL USUARIO FINAL

- Estética y tecnología de gama alta.
- Concepción 100% metálica, sin tapones de plástico.
- Óptimas proporciones que permiten una gran versatilidad y adaptación a múltiples espacios.
- Su diseño combina formas suaves y ángulos con carácter para obtener una estética inspirada en la variedad de las formas de la naturaleza.
- Posibilidad de iluminación en el perfil frontal y en los brazos.

VENTAJAS PARA EL INSTALADOR

- La regulación de la inclinación por cremallera y su sistema de anclaje permiten un montaje fácil y rápido.


BENEFITS FOR THE END USER

- It features a high-end look combined with cutting-edge technology.
- 100% metal on the exterior – no plastic caps.
- Optimal proportions make it easily adaptable to a wide variety of settings.
- Its design combines smooth shapes and angles to create a look inspired by the variety of forms in nature.
- Possibility of lighting in the front profile and the retractable arms.

BENEFITS FOR THE PROFESSIONAL INSTALLERS

- Its rack system allows for easy slope adjustment and plate mounting makes installation quick and easy.

Dimensiones máximas | Maximum dimensions (m)

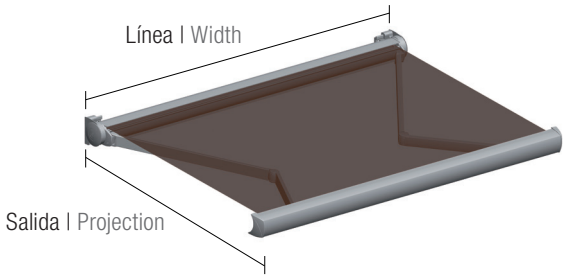

Nº Brazos Arms No.	Línea máx. Max. width	Salida máx. Max. projection
2	6,00	4,00

Accionamiento | Operation

- ☐ Manual
- ☒ Motorizado | Motorised
- ☒ Automatizado | Automated

Sujeción | Mounting

- Frontal | Wall
- A techo | Ceiling

Posibilidades de Iluminación
Lighting possibilities

- ☐ Perfil cofre | Cassette profile
- ☒ Perfil frontal | Front profile
- ☒ Brazos (Onyx Lux) | Arms (Onyx Lux)

Complementos | Accessories



Acabados | Finishes

Lacado según normativa QUALICOAT
Lacquer in accordance with QUALICOAT standards

Tornillería de acero inoxidable
Stainless steel screws and bolts

Brazos con lacado integral
Arms with integral laquering

Instalaciones habituales | Usual installations



Clasificación | Classification

Normativa | Standards: UNE-EN 13561:2015

	Viento Wind Hasta 28 km/h Up to 28 km/h
	Durabilidad Durability Mín. 10.000 maniobras 10.000 maneuvers min.

Recomendado con brazos | Recommended with arms




Compatible con brazos | Compatible with arms




Cotas | Dimensions (mm)


Instalación frontal con placa frontal/techo
Wall mounting with wall/ceiling plate

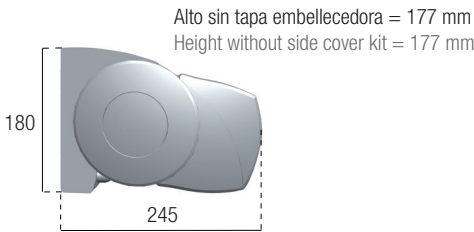


Instalación a techo con placa frontal/techo
Ceiling mounting with wall/ceiling plate




Placa frontal/techo (*)
Wall/ceiling plate (*)



Placa frontal/techo fij. química (*)
Wall/ceiling plate fix. chemical (*)




Soporte escuadra techo
Ceiling square bracket

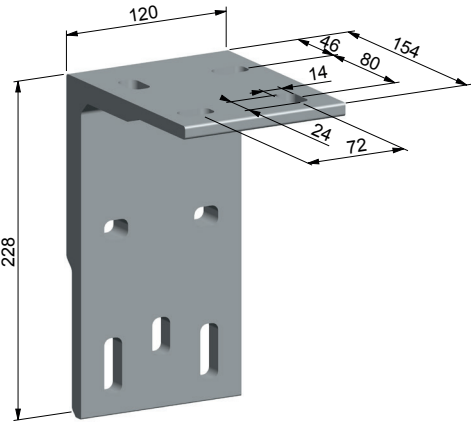


(*) Techo: Para grandes dimensiones se recomienda suplementar con el soporte escuadra techo
(*) Ceiling: For large dimensions it is recommended to supplement with ceiling square bracket

Grados de inclinación | Slope

Frontal o con soporte escuadra a techo | Front or using the ceiling square bracket

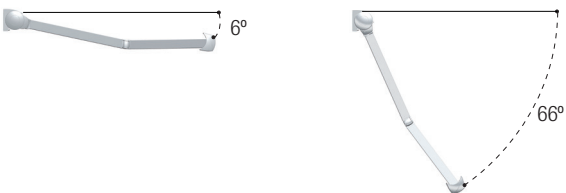

A techo | Ceiling

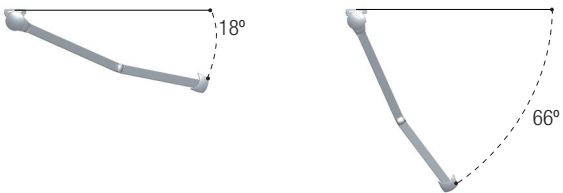

Líneas mínimas para brazos recomendados
Minimum width for recommended arms (m)

Salida Projection	Línea mínima Minimum width
	2 Brazos 2 Arms
1,50	1,90
1,75	2,14
2,00	2,39
2,25	2,64
2,50	2,89
2,75	3,14
3,00	3,39
3,25	3,64
3,50	3,89
3,75	4,14
4,00	4,39

Dimensiones máx. para tejidos recomendados
Max. dimensions for recommended fabrics (m)

	Línea x salida Width x projection	2 Brazos 2 Arms
RECACRIL	RECACRIL	6,00 x 4,00
	RECSYSTEM	6,00 x 4,00
	RECWATER	5,00 x 3,00
RECScreen	RecScreen 4000P - 1%	6,00 x 3,50
	RecScreen 6000 - 2%	5,00 x 3,00
	RecScreen 7000 - 3%	6,00 x 3,50
	RecScreen RAINLESS	5,00 x 3,00
PVC	RECAFLEX PRO	5,25 x 3,00

